

DIMMER DIGITAL LED DDLed

www.napie.com.br

O **DIMMER DIGITAL LED - DDLed** proporciona mais praticidade, conforto e eficiência no controle de **lâmpadas dimerizáveis**.

Permite o ajuste contínuo da intensidade luminosa, do mínimo ao máximo, criando ambientes personalizados - mais aconchegantes, funcionais ou relaxantes - para cada momento.

Desenvolvido com alta tecnologia e confiabilidade, o **DDLed** oferece versatilidade para diferentes aplicações em sistemas de iluminação.

Vantagens e Benefícios:

- Proporciona maior conforto visual;
- Economiza energia elétrica;
- Aumenta a vida útil das lâmpadas;
- Permite acionamento por múltiplos pontos;
- Adaptável a todos os modelos de espelhos;
- Bivolt automático.

Compatibilidade:

O **DDLed** pode ser utilizado com:

- Lâmpadas LED Dimerizáveis;
- Fitas LED com Driver Dimerizável;
- Lâmpadas Incandescentes;
- Lâmpadas Halógenas;
- Lâmpadas Dicroicas Dimerizáveis;
- Lâmpadas Fluorescentes Compactas (CFL) Dimerizáveis.



Em situações específicas, lâmpadas que estão **fora do padrão mínimo de dimerização** podem apresentar comportamentos indesejados ou instabilidade em seu funcionamento.

Garantia:

O **DDLed** tem garantia de **1 (um) ano**, contada a partir da data de venda ou fabricação.

A garantia cobre exclusivamente defeitos de fabricação.

A violação do produto implica na **perda da garantia**.

Instalação:

Siga atentamente as instruções abaixo:

- Conecte o dimmer somente à **tensão** indicada na etiqueta do produto.
- Não exceda a **potência máxima especificada**:

200W | 127V

400W | 220V

- Utilize **interruptores do tipo campainha (pulsador)** para acionamento;
- Garanta **ventilação adequada** para que o produto opere na potência máxima especificada.

Configuração:

O **DDLed** possui configuração padrão de fábrica. Para personalização, siga as instruções abaixo:

Para alterar a luminosidade inicial:


- Ajuste a luminosidade desejada utilizando o pulsador.
- Para gravar, pressione e solte o botão localizado na placa eletrônica (**1 piscada**).
- Para apagar a luminosidade gravada, mantenha o botão pressionado por **3 segundos (2 piscadas)**. A luminosidade inicial será definida para zero.

Configuração de retorno após queda de energia:


- Padrão de fábrica: o dimmer retorna **desligado**.
- Para configurar o retorno ao último estado (**ligado ou desligado antes da queda**), mantenha o botão pressionado por **10 segundos (3 piscadas)**.
- Para restaurar o padrão (**retorno desligado**), mantenha o botão pressionado por **10 segundos (3 piscadas)**.



Diagrama de instalação:

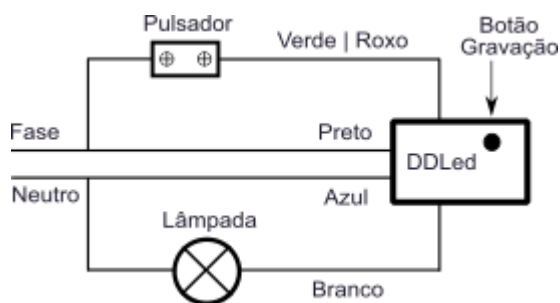

Ligação com paralelo e intermediário:

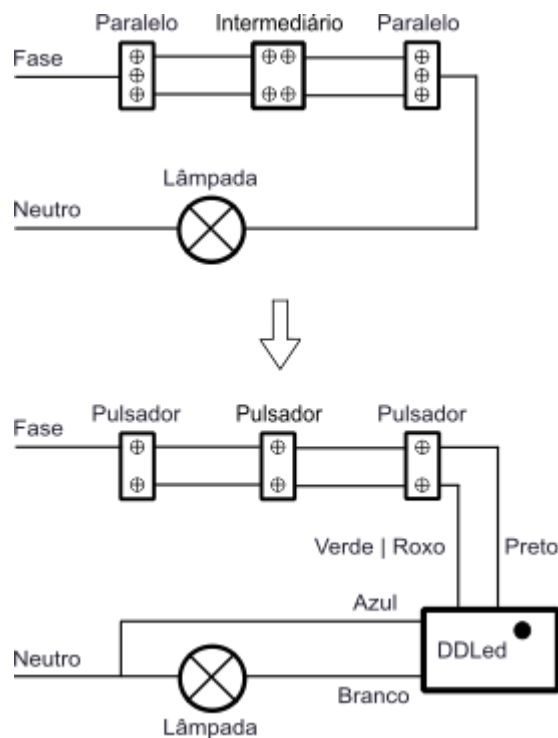

Napie Eletrônica Ltda.

CNPJ. 04.057.353/0001-89

Av. São Camilo, 1601 - Carapicuíba - SP - CEP. 06345-290



11 98972-5335