

Família DIMMER FITA LED

Modelos: DFled | DFled MP1

www.napie.com.br

A **Família DIMMER FITA LED - DFled** proporciona mais praticidade, conforto, tecnologia e eficiência no controle de **Fitas LED**.

Permite o ajuste contínuo da intensidade luminosa, do mínimo ao máximo, criando ambientes personalizados - mais aconchegantes, funcionais ou relaxantes - para cada momento.

A **Família DFled** reúne uma linha completa de soluções desenvolvidas com tecnologia de ponta, alto desempenho e máxima confiabilidade. Disponível em **diversas configurações**, atende perfeitamente às mais variadas aplicações.

São produzidas também, versões em **potências superiores sob encomenda**, assegurando atendimento personalizado e sob medida para cada projeto.

Modelos:

- **DFled** - Dimmer Fita Led
- **DFled-MP1** - Dimmer Fita Led MP1

Vantagens e Benefícios:

- Pode ser utilizada com driver (fonte) não dimerizável;
- Compatível automaticamente com driver de 12V ou 24V;
- Proporciona maior conforto visual;
- Economiza energia elétrica;
- Aumenta a vida útil da fita LED;
- Permite acionamento por múltiplos pontos;
- Adaptável a diferentes modelos de espelhos.

O **DFled-MP1** possui alta potência e utiliza um único driver (fonte), garantindo sincronização perfeita na dimerização das fitas LED, além de proporcionar mais segurança e simplicidade na instalação.

Compatibilidade:

A **Família DFled** pode ser utilizado com:

- Fitas LED com driver não dimerizável;
- Fitas LED com driver dimerizável;
- Lâmpadas LED DC;
- Lâmpadas Dicroicas LED DC;
- Lâmpadas Dicroicas Halógenas DC.



Nunca utilize dimmers em paralelo. A instalação em paralelo pode causar desequilíbrio na dimerização e elevar o risco de danos às fontes ou aos equipamentos.

Para aplicações que exijam maior potência, recomenda-se consultar a **linha de produtos** ou solicitar fornecimento **sob encomenda**.

Garantia:

A **Família DFled** tem garantia de **1 (um) ano**, contada a partir da data de venda ou fabricação.

A garantia cobre exclusivamente defeitos de fabricação.

A violação do produto implica na **perda da garantia**.


Instalação:

Siga atentamente as instruções abaixo:

- Conecte o dimmer somente à **tensão** indicada na etiqueta do produto;
- Não exceda a **potência máxima especificada**:

	DFled	DFled MP1	SOB ENCOMENDA
12V	100W	200W	POTÊNCIAS SUPERIORES
24V	200W	400W	

- Utilize **interruptores do tipo campainha (pulsador)** para acionamento;
- Garanta **ventilação adequada** para que o produto opere na potência máxima especificada.

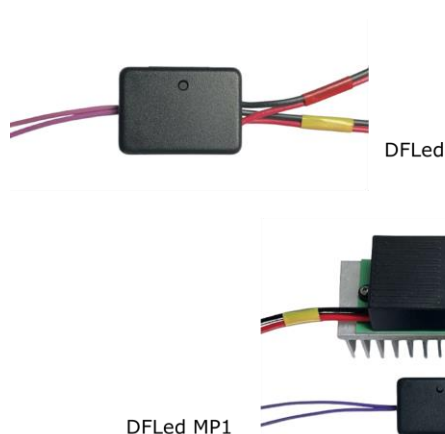

Configuração:

A **Família DFled** possui configuração padrão de fábrica. Para personalização, siga as instruções abaixo:


Para alterar a luminosidade inicial:

- Ajuste a luminosidade desejada utilizando o pulsador.
- Para gravar, pressione e solte o botão na placa eletrônica (**1 piscada**).
- Para apagar a luminosidade gravada, mantenha o botão pressionado por **3 segundos (2 piscadas)**. A luminosidade inicial será definida para zero.

Configuração de retorno após queda de energia:

- Padrão de fábrica: o dimmer retorna **desligado**.
- Para configurar o retorno ao último estado (**ligado ou desligado antes da queda**), mantenha o botão pressionado por **10 segundos (3 piscadas)**.
- Para restaurar o padrão de fábrica (**retorno desligado**), mantenha o botão pressionado por **10 segundos (3 piscadas)**.

Diagrama de Instalação:

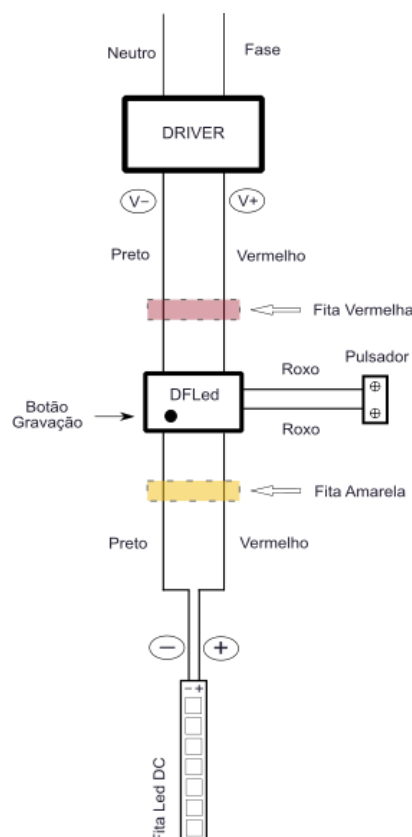

Napie Eletrônica Ltda.

CNPJ. 04.057.353/0001-89

Av. São Camilo, 1601 - Carapicuíba - SP - CEP. 06345-290



11 98972-5335